



*Refer to product warranty details along with standard terms and conditions of sale

Atap Sejuk

Tahan Bahan Kimia

Tidak Berisik Saat Hujan


Alderon®

INNOVATIVE BUILDING MATERIALS

PREMIUM uPVC TWINWALL ROOFING



NEW INNOVATION

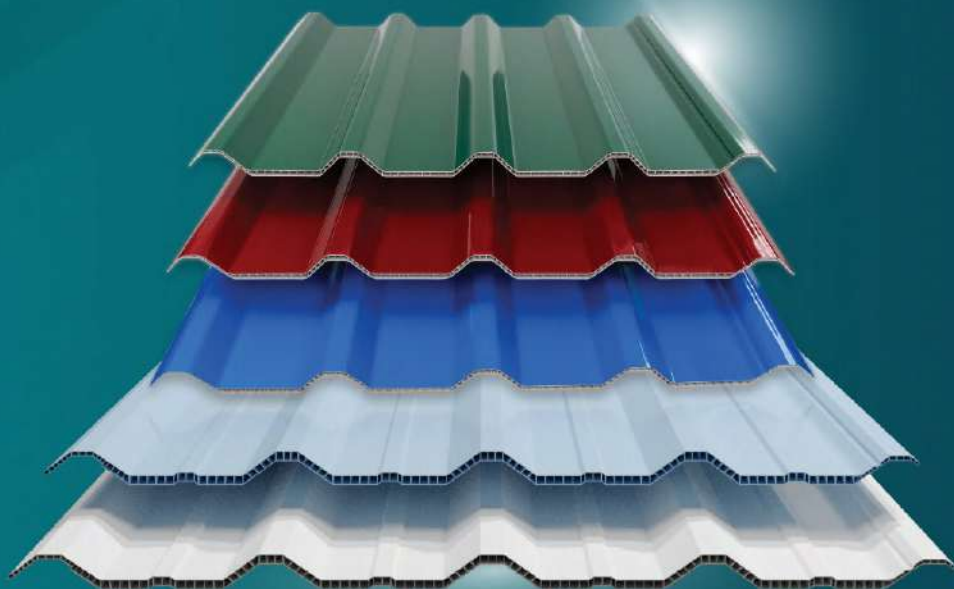


IDH 860 COATING & ALDERON EVO

Alderon® Coating "Tampilan yang memukau, perlindungan yang tahan lama."


Dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan bahan bangunan yang tahan lama dan estetis, Alderon® Coating hadir sebagai solusi modern untuk atap anda. Dengan pilihan warna yang beragam, lapisan coating ini menambah nilai estetika secara signifikan yang mempercantik tampilan bangunan. Lapisan coating ini secara visual menonjolkan desain modern dan kekinian sesuai preferensi anda.

Alderon® Coating menjamin bahwa lapisan coating menempel kuat dan tidak mudah mengelupas, serta dilengkapi garansi jangka panjang sebagai bukti komitmen terhadap kualitas dan kinerja produk.

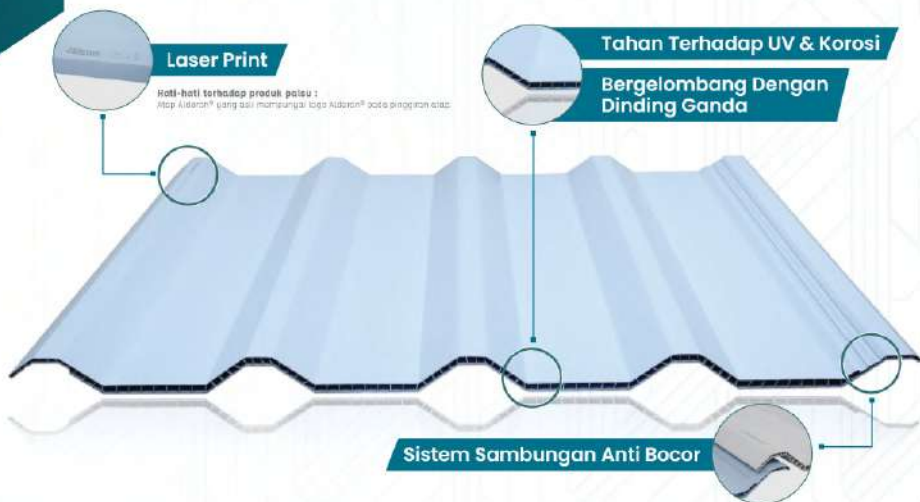


Spesifikasi Produk


• Alderon IDH 860 / IDH 860 Coating



• Alderon ID 860



• Alderon Evo 1000



Tipe	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Lebar Efektif (mm)	Jarak Purlin (max. mm)	Tinggi (mm)	Jarak Antar Puncak (mm)	Berat* (kg/m)	Warna
IDH 860 Coating	10	955	860	1000	45	215	4,8	Royal Blue, Ruby Red, Forest Green
EVO 1000	13	1073,6	1000	1500	48	250	6	Blue, White, Grey, Translucent

Tipe	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Lebar Efektif (mm)	Jarak Purlin (max. mm)	Tinggi (mm)	Jarak Antar Puncak (mm)	Berat* (kg/m)	Warna
IDH 860	10	955	860	1500	45	215	4,7	Blue, White, Grey, Translucent
ID 860	10	922	860	1200	40	215	4,6	Blue, White, Grey, Translucent

Panjang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda, dengan ketentuan jumlah pesanan minimum.

*Toleransi Berat $\pm 5\%$

Aksesoris



Weather Seal



Wuwungan/Nok



Nok 2 Pcs



Nok Three Way



Nok Jurai

Untuk menyempurnakan pemasangan atap anda, kami rekomendasikan untuk menggunakan aksesoris asli Alderon®. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi website kami di www.alderon.co.id



Premium Vinyl Composite Twinwall Corrugated Roofing

Alderon®, diproduksi oleh Impact Pratama Group, produsen atap merk-merk premium seperti Twinlite, SolarTuff Solid, SolarTuff, dan Alsynlite.

Di Impact Pratama, kami percaya bahwa produk berkualitas bisa meningkatkan kualitas hidup pemakainya. Alderon® hasil produksi Impact Pratama adalah versi yang telah diformulasi ulang dan dimutakhirkan. Alderon® adalah atap gelombang berongga dengan performa prima, dibuat dan diformulasikan dengan menggunakan bahan-bahan baku terbaik. Sangat kuat dan kokoh.

Alderon® diperkuat dengan formula pelindung UV, melindungi Alderon® dari sinar Ultra Violet dan cuaca yang tidak menentu, membuatnya tahan lama, tidak mudah pecah.

Kini, anda tidak perlu lagi repot memasang foil penahan panas di bawah atap anda, struktur Alderon® yang berongga mampu mengurangi panas yang masuk secara signifikan, membuat ruangan di bawahnya tetap sejuk dan nyaman.

Alderon® diformulasikan dengan memakai bahan-bahan terbaik, membuatnya tahan terhadap cairan dan pengaruh bahan kimia.

Alderon® bergaransi 20 tahun.



Sejuk



Tahan Bahan Kimia



Kedap Suara/tidak berisik



Padam dengan sendirinya jika terbakar




Biaya perawatan yang rendah



Sangat Kuat



Ramah Lingkungan

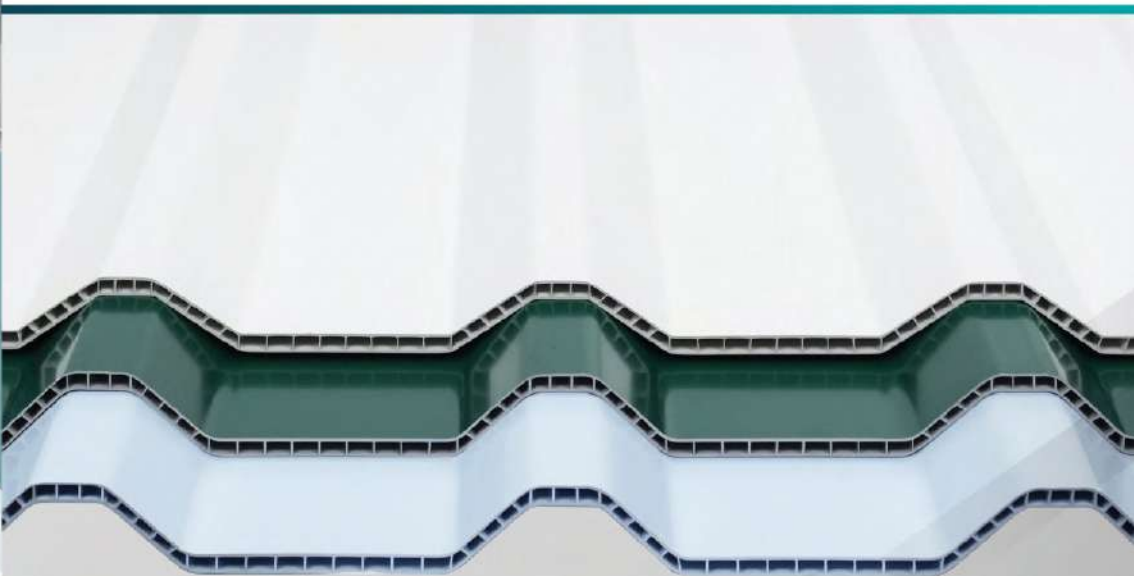

Cara Pemasangan Alderon®

1. Untuk menghindari kesalahan pemasangan, mohon diperhatikan tanda "THIS SIDE UP" yang berada pada permukaan tepi atap.

Perhatian: garansi tidak berlaku jika pemasangan terbalik.



2. Untuk menghindari kebocoran, gunakan baut/paku berkepala yang dilengkapi dengan karet pelindung. Diameter lubang baut/paku harus lebih besar kira-kira 3mm dari diameter baut/paku untuk menyediakan ruang pemuaian karena adanya perbedaan suhu di siang dan malam hari.



3. Agar air hujan mengalir ke bawah dengan baik, sudut kemiringan atap yang dianjurkan adalah 10° minimum.



4. Jarak maksimum tritis (overhang) yang disarankan adalah 100mm.



5. Jarak maksimum gording (purlin) yang dianjurkan adalah :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - IDH 860 Coating (1,000 mm) | - ID 860 (1,200 mm) |
| - IDH 860 (1,500 mm) | - Evo (1,500 mm) |



6. Rekomendasi tambahkan reng pada bagian bawah overlap kanan-kiri atap Alderon untukantisipasi kemungkinan cuaca ekstrem.

